


maXlife

MANUAL

BLUETOOTH MICROPHONE SPEAKER
MX-100

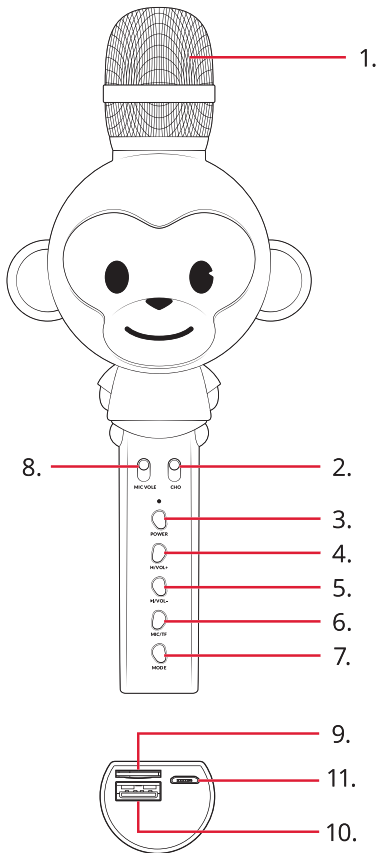

Thank you for purchasing a product by MaXlife. Before use, please refer to the User's manual, and save it for future reference. Do not disassemble the device on your own – all repairs should be done by a service technician. Use only original parts and accessories provided by the manufacturer. The device should not be exposed directly to water, moisture, sunlight, fire or other heat sources. We hope that the product by MaXlife fulfills your expectations.

Image description

1. Microphone
2. Echo loudness adjustment
3. Turn on/off the device
4. Increase volume/Previous track
5. Reduce volume/Next track
6. Switch between the microphone and playback from SD card
7. Voice modulator
8. Microphone slider
9. MicroSD cards slot
10. USB port
11. 5 V DC charging connector

Specification

Capacitive microphone
Loudspeaker power: 5 W
Bandwidth: 100 HZ-10 KHZ.
Maximum gain: >115 dB 1 Khz THD <1%.
Built-in battery: Li-Ion 2000 mAh.
Bluetooth: 5.0
Echo mode
Supply voltage: 5 V DC
Battery operation time: up to 5-8 hours
Charging time: 6 hours

Charging

Connect USB/micro USB cable provided in the kit to a 5V DC voltage supply source. Network charger with USB out can be the supply source. Connect the other end of the cable to micro USB port in the microphone. Charging is signalled with red LED on the power switch. When fully charged, the LED goes off. When the microphone is fully charged, disconnect it from the power supply.

Turning on

Press and hold power switch on the microphone until LED on the power switch is on.

Turning off

Press and hold the power switch. When the power switch is released, microphone turns off and the LED on the power switch goes off.

Pairing built-in loudspeakers with a phone

1. Turn the microphone on.
2. Start the Bluetooth module in your phone.
3. Find a device „MX-100“
4. When pairing the devices, used may be asked to enter PIN code. Standard code is „0000“.

Playing music on built-in loudspeakers (Bluetooth)

1. Pair the microphone with your device.
2. Start music application on your phone.
3. Play the music.

Track change

Tracks may be changed using buttons „4 „ or „5“.

Volume change

Volume may be increased by pressing and holding „4“ button. Volume may be reduced by pressing and holding „5“ button.

Voice modulator

Voice may be changed using button „7“. Three modes:

1. a natural voice
2. a high voice
3. a low voice

Listening to music from microSD/via USB

Insert a memory card to the TF slot or a memory stick to the USB port to listen to music. The loudspeaker will automatically switch to play mode. Removing microSD card/memory stick causes return to a previous operation mode.

Using the microphone

After starting the device, the microphone is on by default. Voice/sound should be directed directly to the top of the microphone, because sound sensor is directional.

Recording with Audio Cable

1. Turn the microphone on.
2. Connect the Audio-in cable to micro USB port in the microphone.
3. Connect the other end to a sound source (mini-jack).
4. Play the music on a device the cable is connected to, it will be played using the loudspeakers built-in in the microphone.
5. Record your singing

When connecting Audio-in cable, Bluetooth function turns automatically off.

Microphone parameters adjustment

Microphone is equipped with slides, which allow for smooth device parameters control. Sliding the slide up increases a given parameter. Sliding the slide down reduces a given parameters.

Accessories:

- Microphone
- USB charging cable
- Audio cable for recording

TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with requirements and other relevant provisions of the 2014/53/UE directive. You can download the declaration of product on website https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2210750/produkcji_maxlife?page=1&w=41&i=24&d=0&s=5&c=0&n=0&g=2209346.2210750

Dziękujemy za zakup produktu marki MaXlife. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, wilgoci, promieni słonecznych, ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt MaXlife spełni Twoje oczekiwania.

Opis rysunku

1. Mikrofon
2. Regulacja Echa
3. Włącz/wyłącz urządzenie
4. Zwiększ głośność muzyki/Poprzedni utwór
5. Zmniejsz głośność muzyki/Następny utwór
6. Przełączanie między mikrofonem a odtwarzaniem z karty SD
7. Zmiana głosu
8. Głośność mikrofonu
9. Gniazdo kart micro SD
10. USB port
11. Złącze ładowania 5 V DC

Specyfikacja

Mikrofon pojemnościowy.

Moc głośnika: 5 W

Pasma przenoszenia: 100 HZ-10 KHZ.

Maksymalne wzmocnienie: >115 dB 1 Khz THD <1%.

Wbudowana bateria: Li-Ion 2000 mAh.

Bluetooth: 5.0

Tryb pogłosu: pogłos Echa.

Napięcie zasilania: 5 V DC.

Czas pracy baterii: do 5-8 godzin.

Czas ładowania: 6 godzin.

Ładowanie

Podłącz kabel micro USB dołączony do zestawu do źródła zasilania o napięciu 5 V DC. Źródłem zasilania może być ładowarka sieciowa z wyjściem USB. Drugi koniec kabla wepnij do gniazda micro USB w mikrofonie. Ładowanie zostanie zasygnalizowane zapaleniem czerwonej diody LED obok przycisku włącznika. Po pełnym naładowaniu dioda gaśnie. W przypadku pełnego naładowania mikrofonu odłącz go od źródła zasilania.

Włączenie

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika urządzenia do momentu zapalenia diody obok przycisku.

Wyłączanie

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika. Po zwolnieniu przycisku mikrofon wyłączy się, a dioda LED obok przycisku zgaśnie.

Parowanie wbudowanego głośnika z telefonem

1. Włącz urządzenie.
2. Uruchom łączność Bluetooth w telefonie.
3. Wyszukaj urządzenia o nazwie „MX-100”
4. Podczas parowania urządzeń, użytkownik może zostać poproszony o podanie kodu PIN. Standardowy kod to „0000”

Odtwarzanie muzyki z wbudowanego głośnika (Bluetooth)

1. Sparuj urządzenie z telefonem.
2. Na telefonie włącz aplikację muzyczną.
3. Uruchom odtwarzanie muzyki.

Zmiana utworów, przewijanie i zmiana głośności możliwe jest również z poziomu aplikacji muzycznej.

Zmiana utworu

Zmiana utworu dokonuje się przez naciśnięcie przycisku „4 „ lub „5”.

Zmiana głośności

Zwiększenie głośności odtwarzanej muzyki dokonuje się przez przytrzymanie przycisku „4”. Obniżenia głośności dokonuje się poprzez przytrzymanie przycisku „5”.

Zmiana głosu

Zmiana głosu dokonuje się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „7”. Są możliwe trzy tryby

1. naturalny głos 2. wysoki głos 3. niski głos

Słuchanie muzyki z karty microSD

Do gniazd TF należy włożyć kartę pamięci/do gniazda USB – pendrive, na których znajduje się muzyka. Głośnik przejdzie do trybu odtwarzania automatycznie. Wyciągnięcie karty microSD/pendrive spowoduje powrót do wcześniejszego trybu pracy.

Używanie mikrofonu

Po włączeniu urządzenia mikrofon domyślnie jest włączony. Głos/Dźwięk należy kierować bezpośrednio od góry mikrofonu, ponieważ czujnik dźwięku jest kierunkowy.

Nagrywanie przy pomocy kabla Audio

1. Włącz mikrofon.
2. Podłącz kabel Audio/ Rec do gniazda micro USB w mikrofonie.
3. Drugi koniec wepnij do źródła dźwięku (mini - jack).
4. Uruchom program karaoke na urządzeniu mobilnym do którego podłączony jest mikrofon
5. Nagrywaj swój śpiew

W przypadku podpięcia kabla Audio in, funkcja Bluetooth zostaje automatycznie wyłączona.


Regulacja parametrów mikrofonu

Mikrofon wyposażony jest w suwaki, które w sposób płynny pozwalają na zmianę parametrów urządzenia. Przesuwanie suwaka w górę, powoduje zwiększenie danego parametru. Przesuwanie w dół powoduje obniżenie danego parametru

Akcesoria

- Mikrofon
- Kabel USB ładowania
- Kabel audio do nagrywania

Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2210750/produkcenci_maxlife?page=1&w=41&i=24&d=0&s=5&c=0&n=0&g=2209346.2210750

 Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. By recycling reusing the materials or other form of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Symbol oznacza, że urządzenie nie powinno być składowane z normalnymi odpadami gospodarstw domowych. Oddając tego typu odpady we właściwych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.



